

Cumple
regulaciones
europeas
CE

Tecnología
de Corte
Limpio

500
laminas
por hora




Conocida como
“BABY BAYSEK”

HF101

La Baysek HF101 o BABY BAYSEK es una troqueladora plana de alimentación manual y movimiento recíproco, con un tamaño máximo de hoja de 1270 mm x 1270 mm. Solo requiere dos operadores, sin uniones o libre de rebabas (“nick free”), sin polvo y extremadamente segura en comparación con otras soluciones manuales. Esto la convierte en el reemplazo ideal para máquinas que requieren mucha mano de obra.

NUESTRO MODELO MÁS PEQUEÑO Y ACONSEGUIBLE

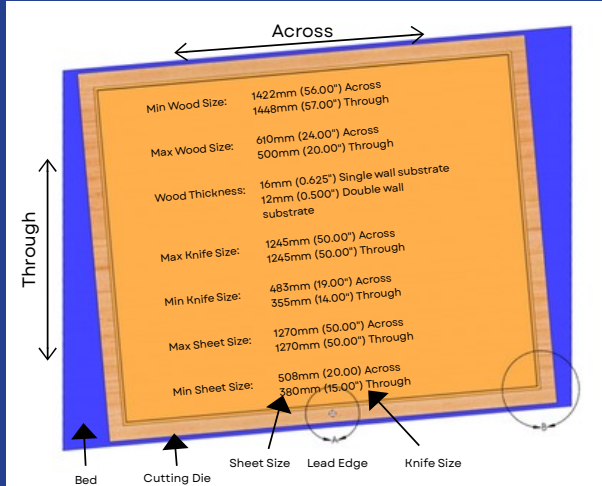

• Las hojas se colocan manualmente sobre el troquel y se aseguran mediante ventosas de registro dentro del troquel.

• El troquel está situado a un ángulo de 5° y se comprime entre la cama del troquel y el yunque rotativo, y está cubierto por una funda protectora semirrígida que impide la penetración de cuchillas, lo que permite un corte limpio y prolonga la vida útil de la cuchilla.

• Las piezas terminadas se mantienen en el troquel mediante ventosas mientras el desperdicio se retira automáticamente hacia la campana de desecho y se dirige al reciclaje.

• Los conjuntos de ventosas de descarga recogen y colocan las piezas terminadas en pilas ordenadas y contadas con precisión.

CARACTERISTICAS ESTANDAR:

- Dos operadores
- Configuración rápida sin necesidad de ajustes (no make-ready)
- Pantalla táctil fácil de usar
- Eliminación automática de desperdicio sin herramientas adicionales
- Inserción automática de hojas intercaladas o configuración de apilado escalonado
- Diagnóstico remoto en línea

PRODUCTO TERMINADO:

- Corte tipo cizalla – sin “angel hair”
- Corte del 100% del perímetro sin rebabas ni marcas
- Desde flauta F hasta doble pared, fibra sólida y laminado delgado
- Desde piezas simples (una salida) hasta múltiples salidas complejas
- Producto terminado contado con precisión y apilado ordenadamente
- Unidades terminadas listas para preparación de envío al salir de la máquina



Specifications		
SHEET SIZE	MAXIMUM	MINIMUM
Through	1270 mm (50 in)	380 mm (15 in)
Across	1270 mm (50 in)	508 mm (20 in)
Speed	500 sheets per hour	
Thickness	0.5 mm (0.20 in)	BC double wall
Unload Pile Height	127 mm (5.00 in)	
six unload bars - 36 suction cup assemblies		
eight bed vacuum ports on each side of machine		
FLOOR SPACE		
Through	6096 mm (240 in)	
Across	2591 mm (102 in)	
Height	2591 mm (102 in)	
Weight	4536 kg - 10,000 lbs	
Compressed Air	0.85 m ³ /minute @ 6.9 bar (30ft ³ /minute) @ 100 PSI	
Electric	380/480 volts - 3 phase - 50/60 Hz - 30 Amps	
Waste Removal	184 m ³ /minute (6500 ft ³ /minute)	