

Descarga de
3 lados

Un
operador

Rotacion
de 180
grados



BAYSEK IR 6075

PREALIMENTADOR
VOLTEADOR

El Prealimentador de Baysek es una actualización excelente que mejora el rendimiento de su sistema de troquelado existente. Garantiza un flujo continuo y constante de láminas de corrugado, permitiendo que la máquina funcione a la máxima velocidad sin paradas innecesarias.


- **Menos tiempo de inactividad** - **Mayor eficiencia del operador**
- **Flujo constante de producción** - **Mejor control de las hojas**

SOLUCIONES PRECISAS PARA TU VENTAJA COMPETITIVE

CARACTERISTICAS

El Prealimentador volteador estandar de Baysek no requiere fosa - "no pit required", mide 60" x 75" con una apertura máxima de 54", una sujeción mínima de 34" y capacidad de elevación de 1,500 lbs. La vibración de velocidad variable es opcional en todos los modelos de Load Turner de Baysek para alinear y centrar cargas, así como para remover hojas dañadas y material de desecho.

***Construcciones personalizadas según especificación, están disponibles bajo solicitud.**

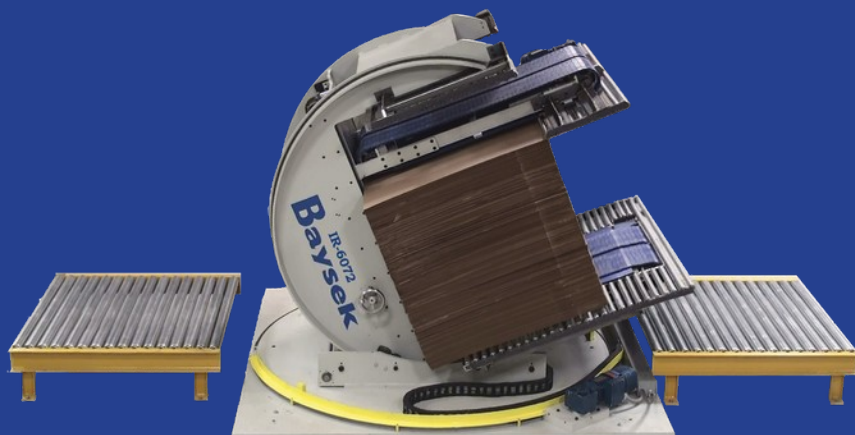

VOLTEADOR

El modelo Baysek IR6075 permite invertir cargas rápida y fácilmente. El proceso Baysek ahorra tiempo valioso mientras mejora la seguridad laboral, evitando lesiones causadas por girar y apilar manualmente cargas para inspección y producción. Originalmente diseñado y fabricado para acompañar el Sistema de Alimentación por Transportador Baysek C Series, el prealimentador/ volteador de Baysek es una adición sencilla a cualquier línea de producción.

ROTACION

El modelo IR6075 permite rotaciones e inversiones de cargas rápidas y fáciles de 180 grados con descarga en 3 direcciones. Las cargas están listas para producción en múltiples transportadores mediante una pantalla táctil sencilla, sin necesidad de hidráulicos complicados. También diseñado para acompañar el sistema de alimentación de transportadores de la serie Baysek C, el modelo IR puede enviar cargas a múltiples líneas de producción y entregando la hoja superior o inferior al momento de la descarga.

Specifications		
SHEET SIZE	MAXIMUM	MINIMUM
Through	1525 mm (60 in)	510 mm (20 in)
Across	1905 mm (75 in)	965 mm (38 in)
Height	1372 mm (54 in)	864 mm (34 in)
FLOOR SPACE		
Through	2440 mm (96 in)	
Across	2285 mm (90 in)	Control cabinet excluded
Height	2030 mm (80 in)	
Weight	4309 kg - 9500 lbs	
Conveyor Height	343 mm (13.5 in)	
Electric	360 - 480 volts / 3 phase / 50-60 Hz / 30 amps	

